


## GP RACKS EasyFLEX com calha vertical 100X153mm

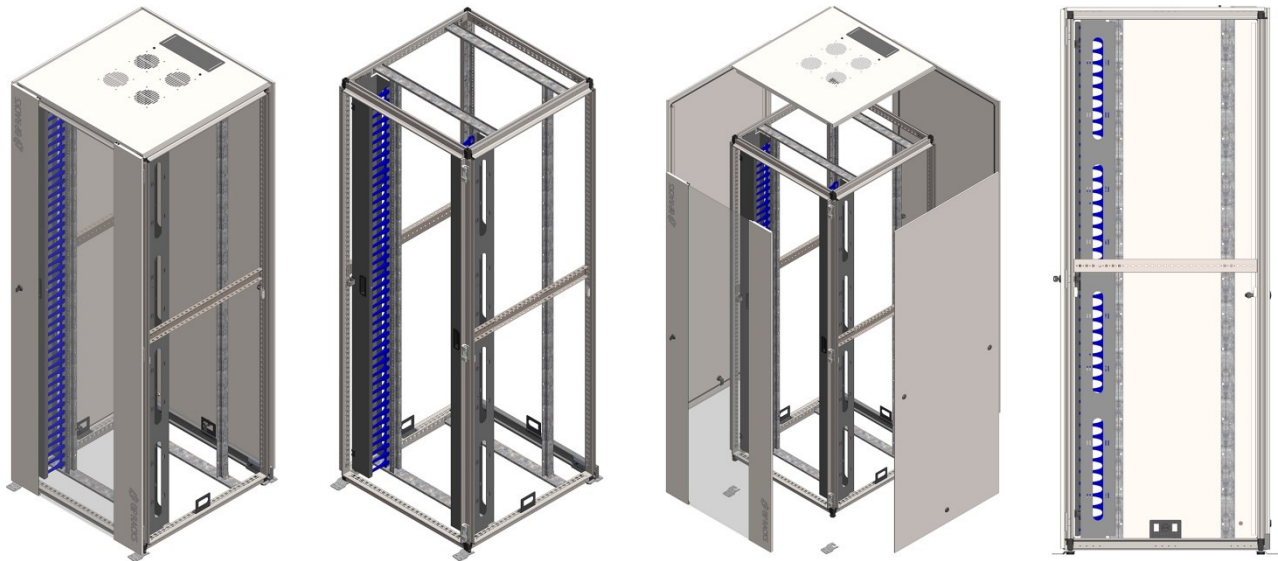

O modelo EasyFLEX é indicado para armazenamento de qualquer tipo de equipamento 19" os quais trazem consigo baixo volume de cabos para serem gerenciados. Este produto também foi projetado para atender projetos de cabling em salas técnicas e armazenar equipamentos que atendam a profundidade informada.

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Estrutura obtida por um perfil tubular (fechado) em aço espessura 1,5mm conformado em perfiladeira (perfilamento contínuo). Acabamento em KTL (pintura eletroforética catódica por imersão) camada de 25 á 30µm mais pintura eletrostática pó, na cor preta.
- Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.
- Os organizadores verticais de cabos estão disponíveis nas larguras de 90 mm por 160 mm de profundidade. Possuem fingers confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos cabos com saída a cada 1U com superfície arredondada, que em contato com os cabos evita estrangulamento dos mesmos.
- Teto fabricado em aço espessura 1,5mm, aberturas para instalação de até 4 ventiladores e vedação em PU.
- Porta frontal fabricada em aço espessura 1,5mm com visor em vidro temperado de 4mm, sistemas de dobradiças fixadas do lado interno a porta, vedação em PU e fecho com chave.
- Fechamentos laterais fabricados em aço espessura 1mm, sistema de fixação acessível externamente para fácil abertura, vedação em PU.
- Tampa traseira fabricada em aço espessura 1mm, sistema de fixação acessível externamente para fácil abertura, ou fechamento com chave, vedação em PU.
- Perfil 19 polegadas fabricado em aço pintado de 1,5mm e disponível no plano frontal e traseiro.
- Identificação dos Us através de adesivos numerados.
- Medidas de montagem conforme IEC 297-3 e IEC 917. Largura 19" (482,6mm).



## ESPECIFICAÇÕES

Modelos	GPEFC248080	GPEFC368080	GEFC448080
Fornecimento padrão	1 estrutura. 4 planos de fixação. 2 fechamentos laterais. 1 fechamento traseiro. 1 teto. 1 base soleira integrada. 4 pés niveladores. 2 organizadores verticais de cabos 100x153mm		
Largura	800 mm	800 mm	800 mm
Profundidade	800 mm	800 mm	800 mm
Altura externa	1172 mm	1672 mm	2072 mm
Altura útil	24U	36U	44U
Porta frontal	Vidro temperado		
Porta traseira	Tampa traseira		
Cargas admissíveis	300 kg para versão estacionária com pés niveladores ou base soleira. 150 kg para versão móvel.		

## CONHEÇA EM DETALHES



Vista interna da base soleira.



Gabarito para fixação de barra de cobre para aterramento.



Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.



Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.




Teto fabricado em aço espessura 1,5mm, aberturas para instalação de até 4 ventiladores e vedação em PU.



Vista interna do teto dos GP Racks EasyFLEX.

**DETALHAMENTO – MODELO GPEFC368080 COM CALHA DE CABOS VERTICAL 100X153MM**

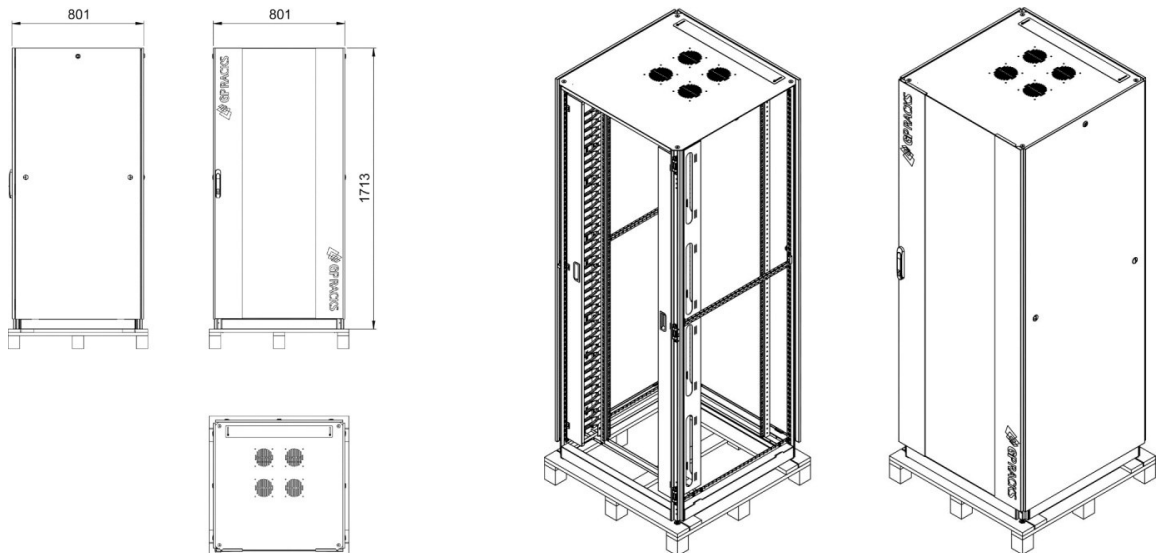

**INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS**  
**RACK EasyFLEX COM CALHA DE CABOS VERTICAL 100X153mm**

Descrição	Cód. Fabricante
RACK EASYFLEX 24UX800LX800 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL/ TRASEIRA E CALHA VERTICAL	GPEFC248080
RACK EASYFLEX 36UX800LX800 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL/ TRASEIRA E CALHA VERTICAL	GPEFC368080
RACK EASYFLEX 44UX800LX800 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL/ TRASEIRA E CALHA VERTICAL	GPEFC448080